

陶瓷电容器



GR4 系列



民用设备&工业设备用 G-Fast, xDSL 的分离器电路用片状多层陶瓷电容器

### 适用用途

- 民用设备
- 汽车信息娱乐/舒适设备
- 医疗设备[GHTF A/B]
- 医疗设备[GHTF D]
- 植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D]
- 移动设备
- 运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备
- 适用商品：冲击传感器
- 工业设备
- 汽车动力总成/安全设备
- 医疗设备[GHTF C]
- 植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- 植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- 民用设备-差分传输
- 硬盘


### 产品特点

#### 1. G-Fast,xDSL 的分离器电路用


Ex) DPU



Ex) Splitter circuit

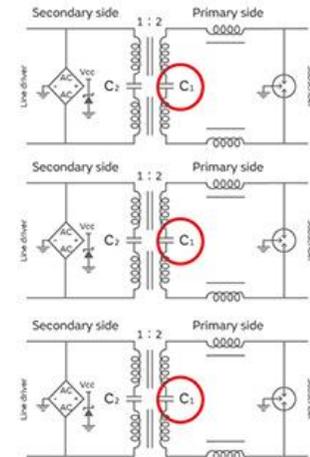

#### 2. 多层结构则高耐压，可实现大容量化和小型化。

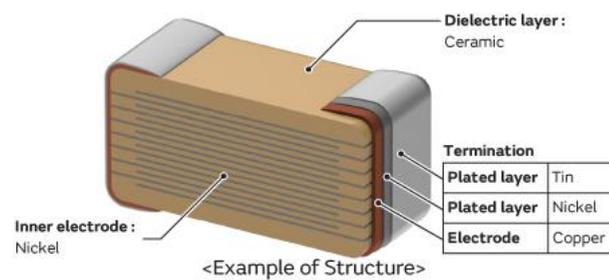

#### 3. 回流焊接专用

## 规格

产品尺寸	3.2x1.6mm - 3.2x2.5mm
额定电压	630Vdc
静电容量	1000pF - 15000pF
主要用途	G-Fast, xDSL 的分离器电路用

## 高介电常数型

最高使用温度	LxW	额定电压	静电容量												静电容量范围				
			pF					μF											
			0.1	1	10	100	1000	0.01	0.1	1	10	100	1000						
125°C	3.2x1.6mm	630Vdc																	1000pF - 4700pF
	3.2x2.5mm	630Vdc																	5600pF - 15000pF