陶瓷电容器

GA2 系列

日本国内安全法 RoHS REACH

民用设备＆工业设备用电气用品安全法标准片状多层陶瓷电容器

适用用途

- ●民用设备
- ●汽车信息娱乐/舒适设备
- ●医疗设备[GHTF A/B]
- ●医疗设备[GHTF D]
- ●植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D]
- ●移动设备
- ●运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备
- ●适用商品：冲击传感器
- ● 工业设备
- ●汽车动力总成/安全设备
- ●医疗设备[GHTF C]
- ●植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- ●植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
- ●民用设备-差分传输
- ●硬盘

产品特点

1. 对外部电极镀 Sn，提高可焊性。

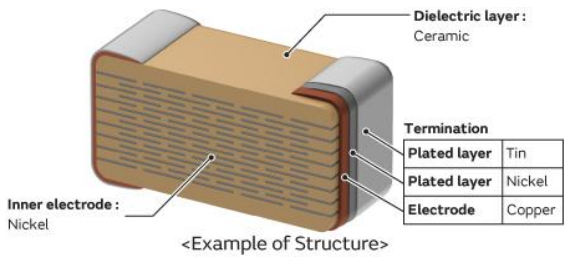

2. 多层结构则高耐压，可实现大容量化和小型化。

3. 回流焊接专用产品。

4. 有用于线之间的连接和线与地之间的连接。

规格

产品尺寸	4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
额定电压	250Vac(r.m.s.)
静电容量	470pF - 0.10μF
主要用途	国内通用

高介电常数型

	LxW	额定电压	静电容量											静电容量范围
			pF					μF						
			0.1	1	10	100	1000	0.01	0.1	1	10	100	1000	
125℃	4.5x2.0mm	250Vac(r.m.s.)												470pF - 1000pF
	4.5x3.2mm	250Vac(r.m.s.)												2200pF - 47000pF
	5.7x5.0mm	250Vac(r.m.s.)												0.10μF