

陶瓷电容器



GCI 系列



汽车动力总成/安全设备用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器


适用用途

- 民用设备
 - 汽车信息娱乐/舒适设备
 - 医疗设备[GHTF A/B]
 - 医疗设备[GHTF D]
 - 植入式医疗器械设备或医疗器械设备[GHTF D]
 - 移动设备
 - 运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备
 - 适用商品：冲击传感器
- 工业设备
 - 汽车动力总成/安全设备
 - 医疗设备[GHTF C]
 - 植入式以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
 - 植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]
 - 民用设备-差分传输
 - 硬盘


产品特点

1. 树脂外部电极抑制电路板弯曲引起的裂纹。


外部电极的树脂释放应力，可抑制陶瓷的裂纹。

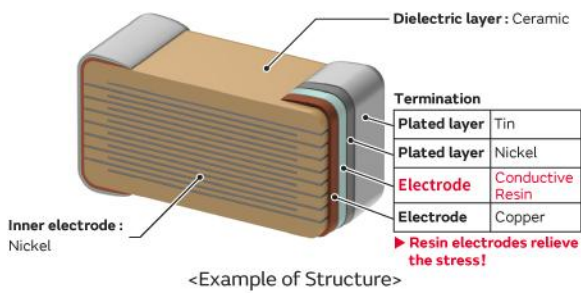

● 汽车用 (GCM系列)

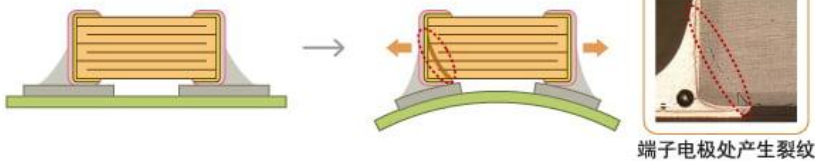

● 树脂外部电极产品(GCI系列)

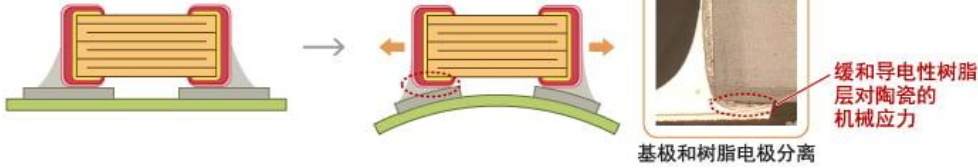

最高使用温度	LxW	额定电压	静电容量												静电容量范围
			pF					μF							
			0.1	1	10	100	1000	0.01	0.1	1	10	100	1000		
125°C	1.6x0.8mm	100Vdc													1000pF -0.10μF
		50Vdc													1000pF-0.22μF
		25Vdc													1000pF-1.0μF
		16Vdc													27000pF-0.47μF

高介电常数型

[illegible]